

## Привод для огне-задерживающих клапанов DAC-BLF230-10T

### Описание:


Привод воздушных заслонок с пружинным возвратом DAC-BLF230-10T специально разработан для малых и средних клапанов ОЗК, обеспечивающих безопасность в системах противопожарной вентиляции. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.

### Особенности:

- Возвратная пружина
- Винтовое клеммное соединение
- Квадратный вал 12x12мм.
- Управление вкл/выкл с возможностью ручного поворота
- 2 концевых переключателя
- Компактный, надежный металлический корпус
- Степень защиты IP54
- Оснащен специальным термодатчиком, срабатывающим при 72°C



### Габаритные размеры:

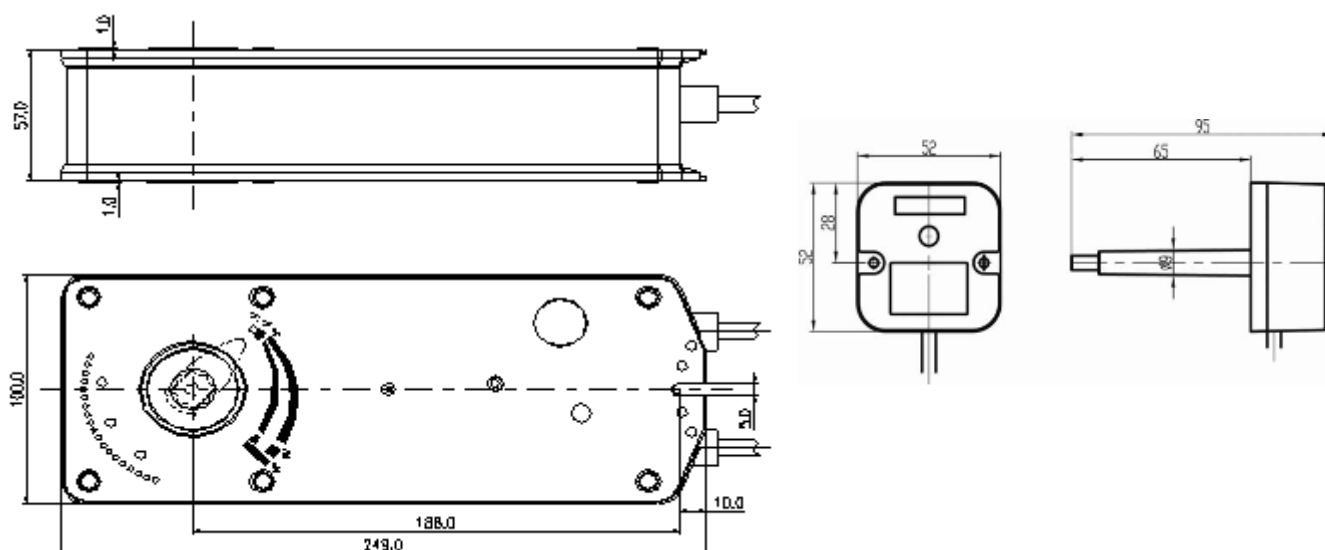

### Техническое описание :

|                                      |                   |                                            |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Артикул                              | Единица измерения | DAC-BLF230-10T                             |
| Усилие                               | Нм                | 10Нм                                       |
| Площадь заслонки                     | м <sup>2</sup>    | 2м2                                        |
| Время                                | Сек.              | Мотор 100 сек. ; Пружинный возврат 30 сек. |
| Напряжение питания                   | В                 | 230В 50/60Гц                               |
| Потребляемая мощность в работе       | Вт                | 5Вт                                        |
| Потребляемая мощность в покое        | Вт                | 2.5Вт                                      |
| Вес                                  | кг                | 2.8 Кг                                     |
| Сигнал управления                    |                   | Вкл / выкл                                 |
| Угол поворота                        |                   | 0~90° (макс. 93°)                          |
| Ограничение угла поворота            |                   | 5~85° (по 5°)                              |
| Характеристики концевых выключателей |                   | 2шт. 3(1,5)А 230В                          |
| Количество полных циклов поворота    |                   | 70000                                      |
| Шум                                  |                   | 65Дб                                       |
| Класс защиты                         |                   | II (все изолировано)                       |
| Степень защиты                       |                   | IP54                                       |
| Рабочая температура                  |                   | -20~+50°C                                  |
| Влажность                            |                   | 5~95%                                      |
| Температура хранения                 |                   | -40~+70°C                                  |
| Сертификаты                          |                   | CE EAC                                     |
| Тип электродвигателя                 |                   | DC, синхронный, 1 фазный, бесщёточный      |

## Инструкция по ручному управлению:

Вставьте ключ в шестигранное отверстие, поверните ручку по часовой стрелке (или против часовой стрелки) в соответствии со схемой на этикетке изделия. Выходной вал будет следовать за ним и одновременно вращаться по часовой стрелке. Когда выходной вал переместится в требуемое положение, поверните ручку против часовой стрелки на 90 градусов, а затем зафиксируйте привод в текущем положении. Если вы хотите разблокировать привод, поверните ручку на 360 градусов по часовой стрелке (или против часовой стрелки) в соответствии с этикеткой изделия. Когда услышите щелчок привод уже разблокирован.

## Схема подключения:

